# dataSheet

N. Art. R1.190.1110.0

Modulo di controllo configurabile SP-COP1-A DC 24V

| | |
|---|---|
| N. Art. | R1.190.1110.0 |
| EAN | 4049088257742 |
| lblPackagingUnit | 1 Piece(s) |

## Certificazioni

## Dati tecnici

### Dati di connessione

| | |
|---|---|
| Tipo di connessione elettrica | Attacco a vite |
| Morsetti rimovibili | sì |

### Circuito di uscita

| | |
|---|---|
| Numero di uscite | 4 |
| Corrente di uscita | 4 A |
| Protezione contro il corto circuito, uscite | sì |
| Tipo di uscita digitale | Transistor |
| Tensione min. ammessa in uscita | 16,2 V |
| Max. tensione ammessa in uscita | 30 V |
| Numero massimo di uscite digitali integrate | 8 |

### Circuito di controllo

| | |
|---|---|
| Min. tensione nominale DC per controllo | 15,6 V |
| Max.tensione nominale di alimentazione per controllo con DC | 30 V |
| Corrente in ingresso al segnale ""1"" | 2,3 mA |
| Tensione ammessa in ingresso | 30 V |

### Circuito di alimentazione

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione min. | 16,8 V |
| Max. tensione di alimentazione | 30 V |

## Dimensioni

| | |
|---|---|
| Profondità | 115 mm |
| larghezza | 45 mm |
| Altezza | 96 mm |

## Classificazione

| | |
|---|---|
| ETIM 5.0 | EC002538: Modulo di controllo configurabile |
| ETIM 4.0 | EC002538: Modulo di controllo configurabile |
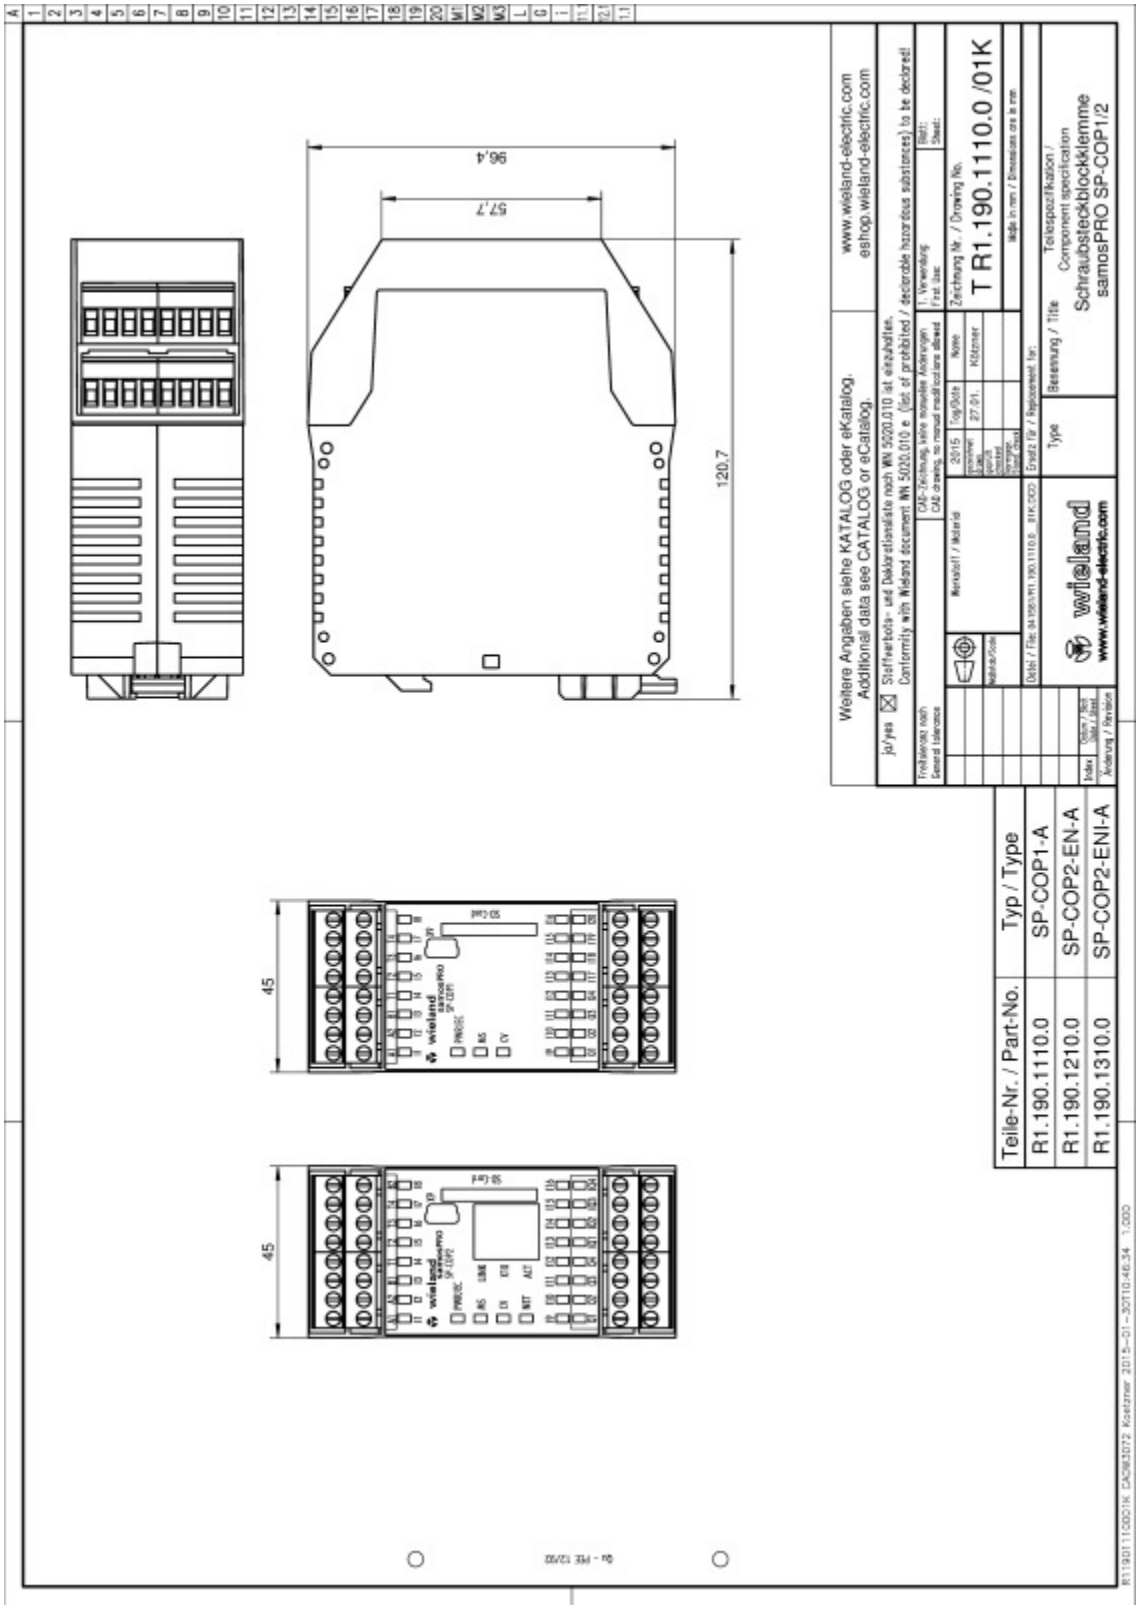
Disegni tecnici